

### Dessertes réfrigérées gastronomiques 1 porte

<b>Modèles</b>	EPTGM1	ETGM1	(Froid positif -2°C +8°C)
	EPTGB1	ETGB1	(Froid négatif -25°C -10°C)



#### Équipements de série :

- Contrôle électronique
- HACCP de série
- Dégivrage et évaporation automatique
- Isolation cyclopentane 60mm sans CFC/HCFC
- Construction robuste en inox AISI304
- Angles arrondis intérieurs
- Pieds réglables inox

#### Points forts

##### Isolation au cyclopentane sans CFC/HCFC

- indice de réchauffement climatique = 10 ; potentiel de déplétion ozonique = 0
- haute densité 43 kg/m<sup>3</sup> ; stable sur toute la durée de vie de la machine
- épaisseur 60 mm

##### Construction tout inox AISI304L

- robustesse et durabilité ; inoxydabilité totale


##### Système frigorifique

- classe climatique SN (tropicale élargie) ; performances garanties jusqu'à une température ambiante de +43°C
- accessibilité au condenseur par l'avant ; groupe monté sur rails coulissants
- évaporateur double paroi dédié à chaque volume de stockage ; meilleure répartition du froid et maintien constant de la t° de consigne

##### Contrôle digital intuitif

- traçabilité HACCP intégrée
- réglage de la t° de consigne au 0,1°C près et de la vitesse de circulation d'air
- alarmes de sortie de t° de consigne, ouverture de porte, défaut d'alimentation
- dégivrage intelligent au gaz chaud ; réévaporation automatique des condensats

### Dessertes réfrigérées gastronomiques 1 porte

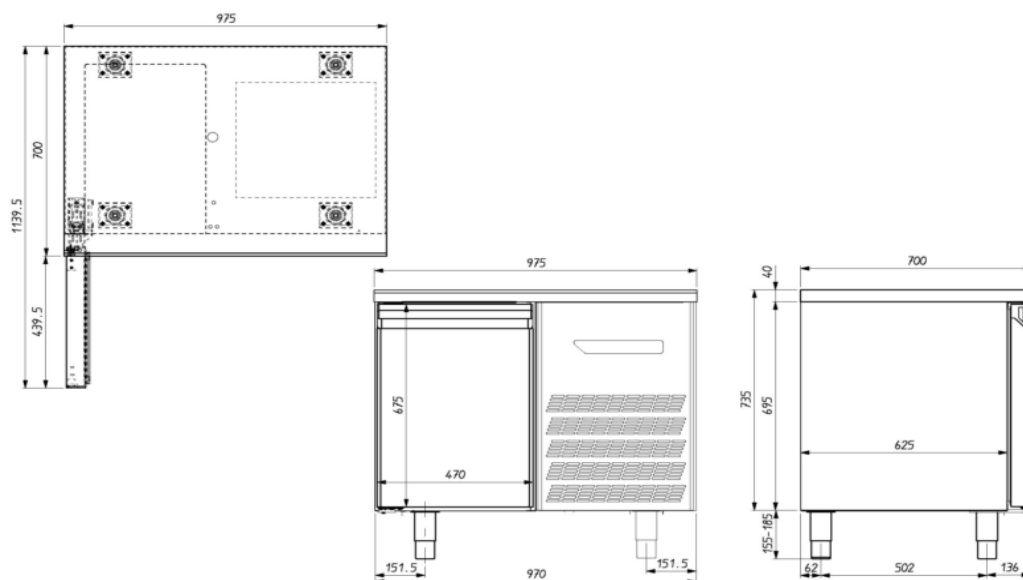

#### Caractéristiques

MODELE	EPTGM1	EPTGB1	ETGM1	ETGB1
Dimensions extérieures L x P x H (mm) (avec pieds réglés au min/max)	970 x 700 x 850/910	970 x 700 x 850/910	970 x 700 x 850/910	970 x 700 x 850/910
Puissance frigorifique / absorbée (W)	116 / 149	361 / 292	308 / 270	555 / 443
Poids kg	115	120	115	120
Température °C	-2°C +8°C	-10°C -25°C	-2°C +8°C	-10°C -25°C
Gaz réfrigérant	R290	R290	R404A	R404A
Capacité	120 l	120 l	120 l	120 l

#### Options

Contrôle de température avec enregistreur	réf : TS
Dossieret 1 porte	réf : DOS1
Roulettes pivotantes	réf : ROU4
Bloc de 2 tiroirs 1/2	réf : TIROIR1/2
Bloc de 3 tiroirs 1/3	réf : TIROIR1/3
Bloc de 2 tiroirs 1/3 + 2/3	réf : TIROIR2/3
Porte vitrée pour desserte positive	réf : PVDES
Serrure à clé pour 1 porte	réf : SER

Enodis se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses appareils

Document non contractuel