

<b>Project Name:</b> _____	AIA # _____
<b>Location:</b> _____	SIS # _____
<b>Item #:</b> _____ <b>Qty:</b> _____	

**Model: TSM3**

**HCFCs and CFCs Free**

## TSM3

### Standard Features

- Contrôleur électronique - Ventilé - Dégivrage automatique
- L'évaporation automatique
- Gaz R404a
- Isolation Poliurethane 50mm CFC/HCFC free
- AISI 441 Catégorie acier inoxydable intérieur/extérieur
- Haut en acier inox AISI 304 - Angles arrondis intérieur
- Pieds réglables en plastique
- Grilles plastifiées 530x325mm
- Emboîtable joint de la porte magnétique



### Optionals and Accessories

- H.A.C.C.P. fonctions disponibles - Roulettes - grilles inox - Tiroirs

### ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FEATURES

- (CFC & HCFC free) fluide frigorigène R404A.
- CFC-HCFC free est High-tech et respectueuse de l'environnement, cyclopentane moussant, en gardant des propriétés d'isolation pour plus longtemps.
- Faible consommation d'énergie et les émissions de CO2 en moins.
- Fabriqué de près de 99% de matériaux recyclables.

### Temperature

	A	B	C	D
° C	-2 +8			
° F				

Capacity	Voltage	Abs. Power		Unit Size	Packaging Size	Shelves	Ambient Temp.	Weight
Lt	Volt/Hz	HP	Amps	Watt	LxDxH cm	LxDxH cm	Nr.	° C
428	220-240/50			330	177,5x70x85	182x74x100	3	+43
Cu.Ft	Volt/Hz	HP	Amps	Watt	LxDxH (inches)	LxDxH (inches)	Nr.	° F



Approvals:


Available at:

<b>Project Name:</b> _____	AIA # _____
<b>Location:</b> _____	SIS # _____
<b>Item #:</b> _____ <b>Qty:</b> _____	

**Model: TSM3**

**HCFCs and CFCs Free**

**ARCHITECT CORNER**

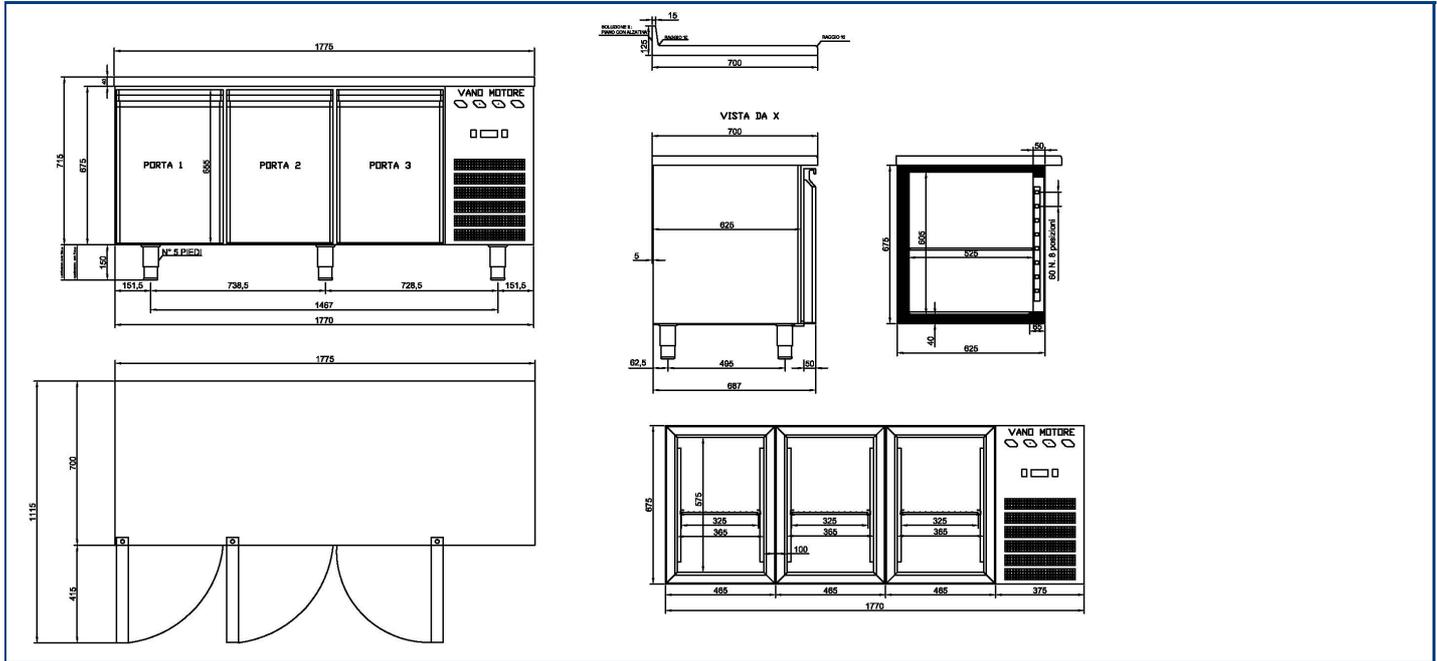

**STANDARD FEATURES**

**DESIGN**

Desmon Tables réfrigérées sont fabriqués en Italie avec subissant des caractéristiques ergonomiques pour protéger votre investissement à long terme. Ils sont conçus en utilisant les meilleurs technologies, matériaux de qualité et composants pour fournir à l'utilisateur températures plus froides, coûts des services publics inférieurs, la sécurité alimentaire

**CABINET CONSTRUCTION**

Tout est fait en acier inoxydable, non seulement sur les portes solides et latéraux avant que d'autres fabricants. Le plus beau inoxydable disponible; dernière génération, une plus grande résistance à la traction pour les moins de bosses et des éraflures. (Fond externe en acier galvanisé -à l'intérieur en aluminium sur certaines versions de base).  
 •Taux plus élevés d'isolation grâce à la haute technologie respectueuse de l'environnement CFC free, la mousse du cyclopentane conserve les propriétés d'isolation plus longtemps que les autres mousses.  
 •Épaisseur du panneau 2 "(Basic & Silver) 2 ½" (Gold) au lieu de la moyenne 2" comme pour d'autres marques.  
 •Intérieur: attrayant, l'assainissement ETL et CE "coins arrondis"

**REFRIGERATION SYSTEM**

- Usine d'ingénierie, autonome, le système de tube capillaire est à l'aide respectueuse de l'environnement (CFC free), réfrigérant R404A.
- Un serpentin réfrigérant et équilibré pour une faible consommation électrique- ayant ainsi la plus large gamme de température dans sa classe:  
 Range de la température: le meilleur dans la conservation des aliments:  
 •Les Glacières réglable de 28 ° F à 46 ° F (-2 ° C à +8 ° C).  
 •Les congélateurs réglable de 14 ° F à -13 ° (-10 ° C à -25 ° C).
- Moteur(s) des pales de ventilateur de l'évaporateur sont scellé, en fonte, autolubrifiant et les pales de ventilateur plus grandes avec un plus efficace faible vitesse, un volume élevé de la conception d'écoulement d'air. Assurant une récupération plus rapide de température et des temps d'exécution plus courts dans le plus achalandé environnements de services alimentaires

**DOORS**

- Acier inoxydable à l'extérieur et intérieur
- Portes s'étend pleine largeur au coquille de l'armoire •Garanti poignée de la porte.
- Positif d'étanchéité auto-fermeture de la porte (Gold Line)
- Les charnières de la porte sont garantis et également le système de fermeture de torsion de type (en Gold line).

**SHELVING**

- GN 1/1 Version: réglable, robuste PVC fil enduit 20 43/50 "Lx12 19/32" D (530mm x 325mm).
- Deux (2) Glissières inclus par grille Version Pâtisserie: Tablette réglable, robuste poêle ou enduit de PVC 23 5/8 "L x 15 3/4"D (600mmx400mm).

**LIGHTING**

Lumières pour les portes disponibles sur certains modèles

**MODEL FEATURES**

- Affichage numérique de la température extérieure est réglable avec alarme et il y a HACCP avancé unité standard de contrôle sur tous les modèles en Gold.
- évaporateur est recouvert avec l' époxy pour éliminer le potentiel de corrosion.
- Assainissement ETL et conforme aux normes CE "coins arrondis" pour produit alimentaire

**ELECTRICAL**

- Unité entièrement pré-câblé en usine et prêt pour le raccordement final à une prise dédiée. Cordon et un ensemble de fiches inclus:Tensions:  
 115V/60Hz/1 phase de -15/20 ampères ou  
 230V/50Hz/1 phase de -16 ampères ou  
 230V/60 Hz - 16 ampères

<p><b>WARRANTY</b></p> <p>Deux ans de garantie sur les pièces</p>		<p><b>DESMON</b> Professional Refrigeration</p>
---	--	---