

Project Name: _____	AIA # _____
Location: _____	SIS # _____
Item #: _____ Qty: _____	

Model: TSM203

HCFCs and CFCs Free

TSM203



Standard Features

- Contrôleur électronique - Ventilé - Dégivrage automatique
- L'évaporation automatique
- Gaz R404a
- Isolation Poliurethane 50mm sans CFC/HCFC AISI 441 Catégorie acier inoxydable intérieur/extérieur
- Haut en acier inox AISI 304
- Angles arrondis intérieur
- Pieds réglables en plastique
- Grilles plastifiées dim 530x325mm - Emboîtable joint de la porte magnétique

Optionals and Accessories

- H.A.C.C.P. fonctions disponibles -
- Roulettes - grilles inox - Tiroirs

ENVIRONMENTALLY FEATURES

- (CFC & HCFC free) R404A réfrigérant.
- CFC-HCFC free est High-tech et respectueuse de l'environnement, cyclopentane moussant, en gardant des propriétés d'isolation pour plus longtemps.
- Faible consommation d'énergie et les émissions de CO2 en moins.
- Fabriqué de près de 99% de matériaux recyclables.
- * LED versions légères permettra d'économiser de 50% à 75% de l'énergie par rapport aux ampoules

Temperature

	A	B
° C	-2 +8	
° F		

Capacity	Voltage		Abs. Power		Unit Size	Packaging Size	Shelves	Ambient Temp.	Weight
Lt	Volt/Hz	HP	Amps	Watt	LxDxH cm	LxDxH cm	Nr.	° C	Kg
581	220-240/50			330	203x70x85	207x74x100	4	+43	170
Cu.Ft	Volt/Hz	HP	Amps	Watt	LxDxH (inches)	LxDxH (inches)	Nr.	° F	lbs


	Approvals: _____	Available at: _____
--	-------------------------	----------------------------

Project Name: _____	AIA # _____
Location: _____	SIS # _____
Item #: _____ Qty: _____	

Model: TSM203

HCFCs and CFCs Free

ARCHITECT CORNER

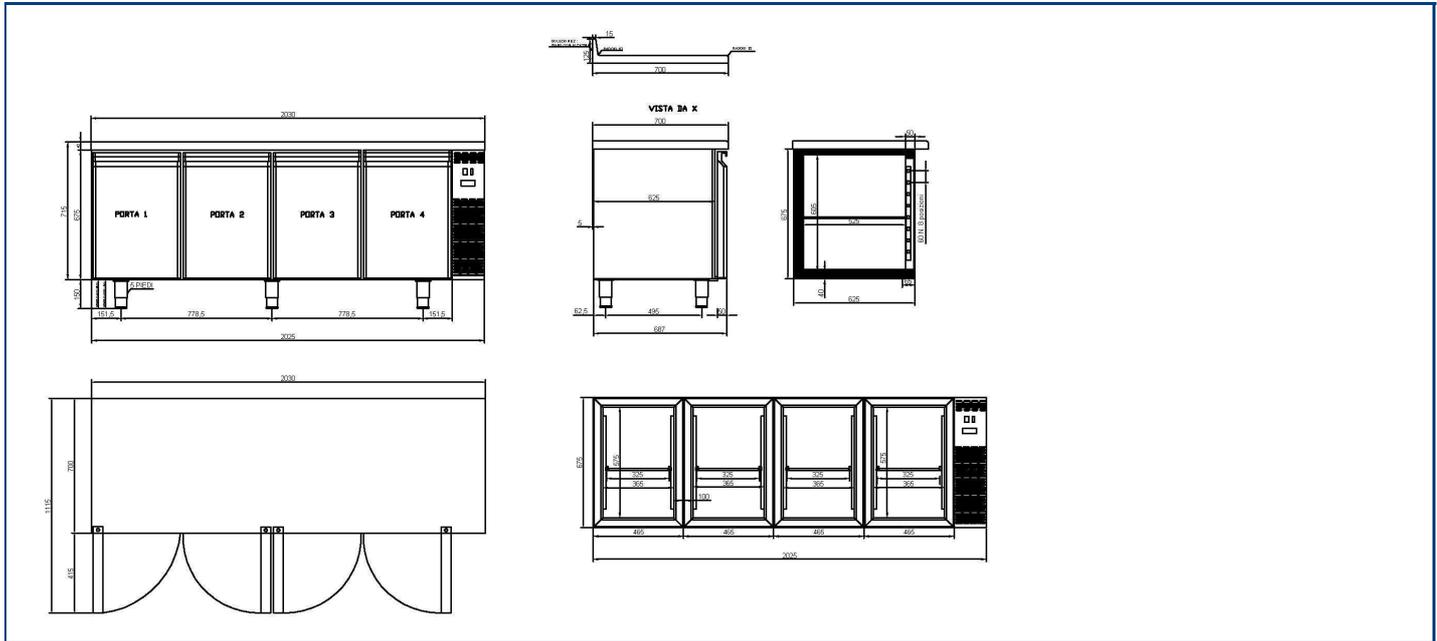

STANDARD FEATURES

DESIGN

Desmon Tables réfrigérées sont fabriqués en Italie avec des caractéristiques ergonomiques durables pour protéger votre investissement à long terme. Ils sont conçus en utilisant les meilleurs technologies, matériaux de qualité et composants pour fournir à l'utilisateur températures plus froides, coûts des services publics inférieurs, la sécurité alimentaire

CABINET CONSTRUCTION

Tout est fait en acier inoxydable, non seulement sur les portes solides et latéraux avant que d'autres fabricants. Le plus beau inoxydable disponible; dernière génération, une plus grande résistance à la traction pour les moins de bosses et des éraflures. (Fond externe en acier galvanisé - à l'intérieur en aluminium sur certaines versions de base).
 •Taux plus élevés d'isolation grâce à la haute technologie respectueuse de l'environnement CFC free, la moussant du cyclopentane conserve les propriétés d'isolation plus longtemps que les autres mousses.

- Épaisseur du panneau 2" (Basic & Silver) 2 ½" (Gold) au lieu de la moyenne 2" comme pour d'autres marques.
- Intérieur: attrayant, l'assainissement ETL et CE "coins arrondis".

REFRIGERATION SYSTEM

- Usine d'ingénierie, autonome, le système de tube capillaire est à l'aide respectueuse de l'environnement (CFC free), réfrigérant R404A.
- Un serpentin réfrigérant et équilibré pour une faible consommation électrique - layant ainsi la plus large gamme de température dans sa classe:
Range de la température: le meilleur dans la conservation des aliments:
- Les Glacières réglable de 28 ° F à 46 ° F (-2 ° C à +8 ° C).
- Les congélateurs réglable de 14 ° F à -13 ° F (-10 ° C à -25 ° C).
- Moteur(s) des pales de ventilateur de l'évaporateur sont scellé, en fonte, autolubrifiant et les pales de ventilateur plus grandes avec un plus efficace faible vitesse, un volume élevé de la conception d'écoulement d'air. Assurant une récupération plus rapide de température et des temps d'exécution plus courts dans le plus achalandé environnements de services alimentaires

DOORS

- Acier inoxydable à l'extérieur et intérieur
- Portes s'étend pleine largeur au coquille de l'armoire
- Garanti poignée de la porte.
- Positif d'étanchéité auto-fermeture de la porte (Gold Line)
- Les charnières de la porte sont garantis et également le système de fermeture de torsion de type (en Gold line).

SHELVING

- GN 1/1 Version: réglable, robuste PVC fil enduit 20 43/50 "L x 12 19/32" D (530mm x 325mm).
- Deux (2) Glissières inclus par grille

Version Pâtisserie: Grille réglable, robuste poêle ou enduit de PVC 23 5/8 "L x 15 3/4" D (600mmx400mm).

LIGHTING

Lumières sur les portes disponibles sur certains modèles

MODEL FEATURES

- Affichage numérique de la température extérieure est réglable avec alarme et il y a HACCP avancé unité standard de contrôle sur tous les modèles en Gold.
- évaporateur est recouvert avec l' époxy pour éliminer le potentiel de corrosion.
- Assainissement ETL et conforme aux normes CE "coins arrondis" pour produit alimentaire

ELECTRICAL

- Unité entièrement pré-câblé en usine et prêt pour le raccordement final à une prise dédiée. Cordon et un ensemble de fiches inclus:Tensions:
115V/60Hz/1 phase de -15/20 ampères ou 230V/50Hz/1 phase de -16 ampères ou 230V/60 Hz - 16 ampères

WARRANTY

Deux ans de garantie sur les pièces

