

## Armoires réfrigérées GN2/1 à portillons

<b>Modèles</b>	IPGM7-2	IPGM14-4	(Froid positif -2°C +8°C)
	IPGB7-2	IPGB14-4	(Froid négatif -25°C -10°C)



### Équipements de série :

- Contrôle électronique
- HACCP de série
- Dégivrage et évaporation automatique
- Isolation cyclopentane 75mm sans CFC/HCFC
- Construction robuste en inox AISI304
- Angles arrondis intérieurs
- Serrure de série
- Eclairage LED
- Gaz réfrigérant R290
- Glissières embouties

### Points forts

#### Glissières embouties : 24 niveaux avec espacement de 55 mm

- > Facilité de chargement et de nettoyage
- > Sécurité anti-basculement

#### Isolation : épaisseur 75 mm - densité 43 kg/m<sup>3</sup>

- > Les panneaux latéraux sont indéformables.
- > Le rendement énergétique est optimum.

#### Reprise d'air : 35% du volume pulsé tout en bas de l'armoire

- > Température de consigne maintenue dans toute la cavité, même en cas de chargement de plaques ou bacs GN2/1.


#### Groupe monobloc : avec panneau de commandes monté sur charnières

- > Volume utile maximisé
- > Accessibilité aisée pour la maintenance
- > Condenseur situé en façade

#### Design avancé : pour plus de praticité et d'hygiène

- > Poignée invisible profilée sur toute la longueur
- > Portes réversibles à fermeture assistée
- > Angles arrondis

### Armoires réfrigérées GN2/1 à portillons

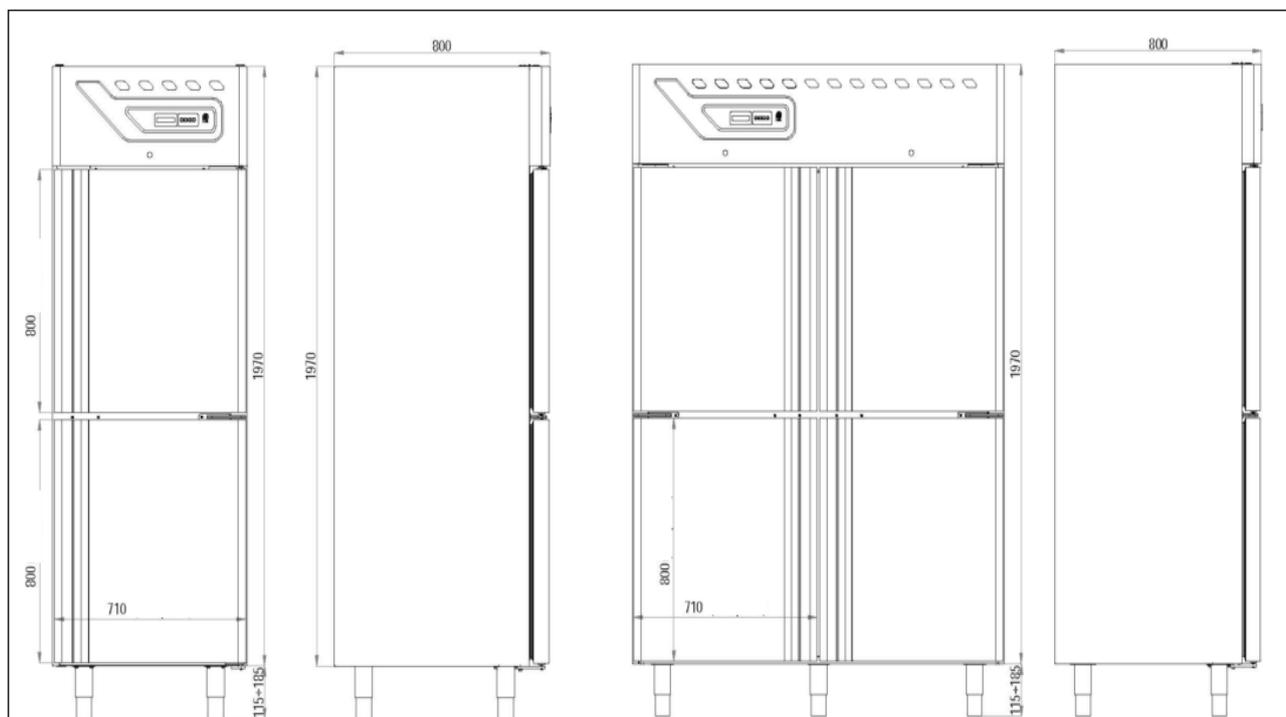

#### Caractéristiques

MODELE	IPGM7-2	IPGB7-2	IPGM14-4	IPGB14-4
Dimensions extérieures L x P x H (mm) (avec pieds réglés au min/max)	685 x 800 x 2060/2120	685 x 800 x 2060/2120	1340 x 800 x 2060/2120	1340 x 800 x 2060/2120
Dimensions intérieures L x P x H (mm)	533 x 654 x 1530	533 x 654 x 1530	2x (533 x 654 x 1530)	2x (533 x 654 x 1530)
Puissance frigorifique / absorbée (W)	184 / 165	319 / 323	300 / 237	627 / 618
Poids kg	120	130	190	230
Température °C	-2°C +8°C	-10°C -25°C	-2°C +8°C	-10°C -25°C
Gaz réfrigérant	R290	R290	R290	R290
Capacité	650 l	650 l	1300 l	1300 l

#### Options

Contrôle de température avec enregistreur	réf : TS
Portillon vitrée pour armoire positive	réf : G
Roulettes pivotantes 650 litres / 1300 litres	réf : ROU4 / ROU5
Roulettes basses H 2020 mm - 650 litres / 1300 litres	réf : ROUBASS4 / ROUBASS5

Enodis se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de ses appareils

Document non contractuel