

# Enodis

Machine à glaçons à aspersion


EP30

Glaçons creux

28kg / 24h - 230V/1N/50Hz



Type de glace

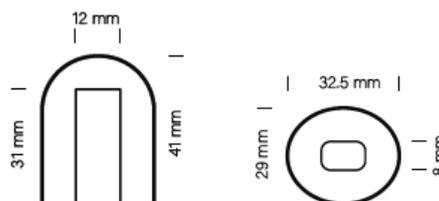

## Caractéristiques

- Construction en acier inox
- Version à air ou à eau
- Cycle de nettoyage
- Panneau de contrôle touch
- Alarme acoustique et lumineuse
- Report alarmes HACCP
- Réglage du poids du glaçon
- Réglage du niveau de la glace du réservoir
- Clé USB pour mise à jour logicielle et téléchargement des données HACCP
- Analytique prédictive des dysfonctionnements
- Report des performances

## Options

- Kit pieds 100 mm
- Désinfection à l'Ozone
- Rainbow Technologie traitement évaporateur
- Pompe de vidange externe

## Cycle

20 pcs/cycle

## Poids du glaçon

21 g

## Capacité de stockage

10kg - 476 pcs


# Enodis

Machine à glaçons à aspersion


EP30

## Vues


Vue Frontale  
Frontal view

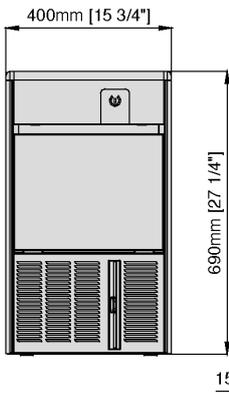

Vue Latérale  
Side view

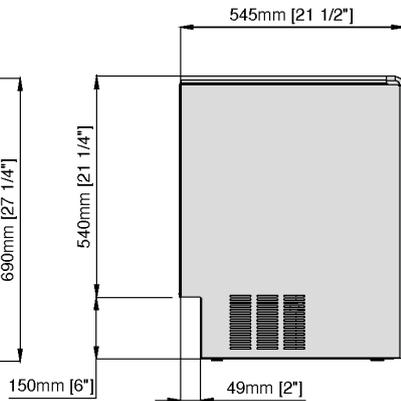

Vue de dessus  
Top view

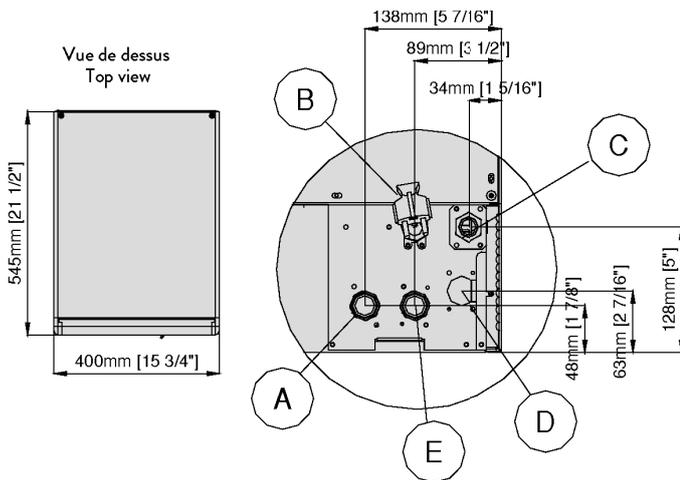


- A** Entrée de l'eau pour condensation à eau 3/4" gas Water inlet connection for water condensation 3/4" gas optional
- B** Alimentation électrique Electrical cable supply
- C** Drainage de l'eau Ø 20 mm Water outlet connection Ø 20 mm
- D** Sortie de l'eau condensation à eau Ø20mm Water outlet connection water condensation Ø20mm
- E** Entrée de l'eau 3/4" gas Water inlet connection 3/4" gas



Kit 4 Feet  
Kit 4 pieds  
Ø50mm H100-120  
mm (optional)

## TOUCH CONTROL

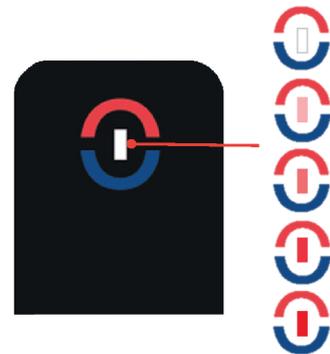

Bouton Capacitif de réinitialisation Stand-by (led à variation continue de couleurs du blanc au rouge)

Capacitive Stand-by Reset button  
(led with continuous colors variation from white to red)

## CONDITIONS DE TRAVAIL - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Témp. Ambiante / Air Temperature	10°C	40°C
Témp. Eau / Water Temperature	5°C	35°C
Press. eau / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conductivité eau / Water conductivity	>10 µS	
Voltage / Electrical supply	-10%	+10%

Chaleur expulsé / Rejected Heat	514 W
Volume Air / Air Volume	300 m3/h

# Enodis

Machine à glaçons à aspersion

EP30

## Dimensions

 LxPxH (mm) : 400 x 545 x 690

 LxPxH (mm) : 460 x 600 x 850

## Voltage

 220-240/50/1  
220/60/1

## Gaz

 R290 / GWP = 3 / Ton CO2 equiv. Air = 0.0 Ton / CO2 equi. Water = 0.0

## Données techniques

		 cond.	 comp. W	 ABS. W	 fuse	 kwh/100kg	 l/h	 kg	 kg
EP30 A	220-240/50/1		354	190	10	21.3	2.47	33	39
EP30 W	220-240/50/1		354	190	10	11.9	37.8	32	39

## Production glace / 24h

Condensation à air

Température de l'air	Température de l'eau			
°C	32°	21°	15°	10°
10°	22	25	27	28
21°	19	22	24	26
32°	15	18	20	22
38°	12	15	17	18

Condensation à eau

Température de l'air	Température de l'eau			
°C	32°	21°	15°	10°
10°	22	25	26	27
21°	21	24	25	26
32°	20	23	24	25
38°	18	20	21	22