

**Convotherm maxx pro ED6.20 GB**

easyDial / gaz / chaudière

**ED6.20 GB****Équipements de série****Procédés de cuisson**

Vapeur (30-130°C) saturation de vapeur garantie

Vapeur mixte (30-250°C) contrôle automatique de l'humidité

Air pulsé (30-250°C) transfert de chaleur optimisé

**Climate Management**

Natural Smart Climate (ACS+) - Système Clos

HumidityPro - 5 réglages de l'humidité

Crisp&amp;Tasty - 5 réglages de suppression de l'humidité

**Quality Management**

Airflow Management : ventilateur contrôlable - 5 réglages de vitesse

BakePro - 5 niveaux de cuisson

Regenerate+ (fonction multi-modes de remise en température flexible)\*

\*à la place de la remise en température + équipé d'une fonction de remise en température

**Production Management**

Gestion des favoris

Stockage des données pour les chiffres HACCP et de pasteurisation

Port USB intégré dans le panneau de service

**Cleaning management****Solutions HygieniCare :**

Points de contact hygiéniques (ions d'argent) pour réduire la multiplication des microorganismes (poignées de porte et douchette à enrouleur)

## Équipements de série

### Conception

Système clos ACS avec échangeur thermique air et eau - hybride  
Éclairage LED à longue durée de vie dans l'enceinte de cuisson, faible maintenance  
Poignée de porte avec position ventilation et fonction de fermeture sécurisée  
Capteur multipoint de température à coeur attaché à l'unité avec détection des erreurs d'insertion  
Douchette à enrouleur intégral  
Chaudière  
Pieds de l'appareil réglables en hauteur (compensation de nivelage de 25 mm possible)

### Options

Porte escamotable à droite  
Triple vitrage  
Suppression des buées chaudes - hotte à condensation intégrée (unités électriques uniquement)  
Interface Ethernet (réseau local)  
ConvoClean+ : système de nettoyage tout automatique de l'enceinte de cuisson avec mode éco, regular et express (avec dosage individuel en option)

#### *Solutions HygieniCare :*


Fonction de nettoyage Steam Disinfect : fonction de stérilisation à la vapeur

### Accessoires


Hotte de condensation ConvoVent 4 à filtre à graisse  
Hotte de condensation ConvoVent 4+ à filtre à graisse et à odeurs  
Supports en plusieurs dimensions  
Glissières GN et EN  
Kits de superposition sur pieds, roues ou en option avec tiroir de nettoyage  
Produits pour le système de nettoyage automatique de l'enceinte de cuisson (bidon ou dosettes)

## Vues


Vue de face

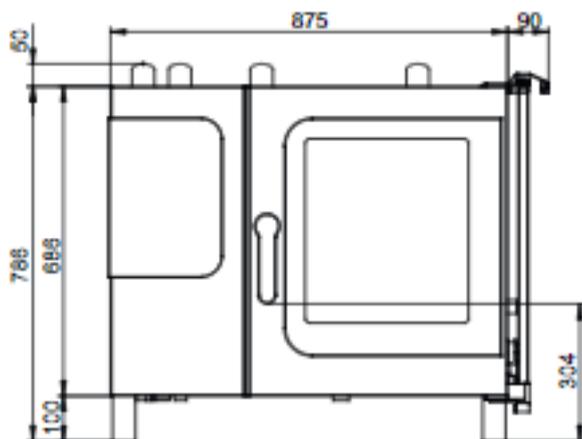

Vue du dessus avec distances aux murs

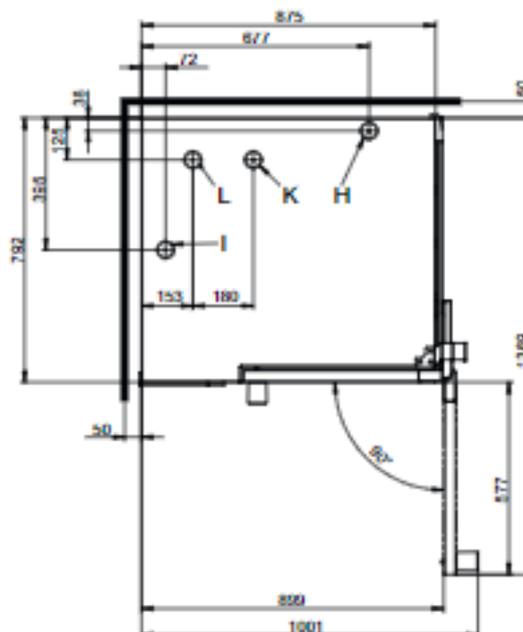

Positions de raccordement au fond de l'appareil

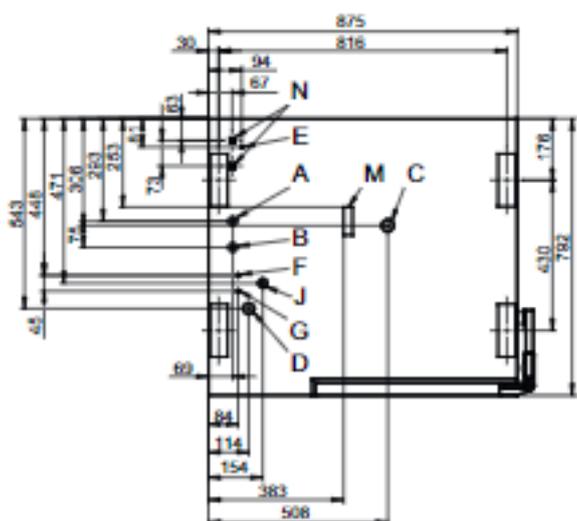

- A Raccordement d'eau (pour chaudière)
- B Raccordement d'eau (pour le nettoyage, la douchette à enrouleur)
- C Sortie eaux usées DN 50
- D Raccordement électrique
- E Équipotentielle
- F Raccord du produit de rinçage
- G Raccord du nettoyant
- H Manchon d'évacuation  $\varnothing$  50 mm
- I Manchons d'aération  $\varnothing$  50 mm
- J Raccordement du gaz
- K Raccord d'échappement des gaz brûleur à air pulsé  $\varnothing$  50 mm
- L Raccord d'échappement des gaz brûleur de chaudière  $\varnothing$  50 mm
- M Trop-plein de sécurité 80 x 25 mm
- N Prise Ethernet RJ45

## Dimensions & poids

Dimensions (LxHxP) en mm	1120 x 836 x 992 mm
Poids à vide	153 kg

## Capacité

Capacité d'enfournement (GN)	6+1 GN 2/1
Espacement entre les niveaux	68 mm
Nombre d'assiettes (système banquet)	30 et 40 assiettes

## Raccordement gaz

Fréquence	50 / 60 Hz
Tension	3Ph + N + T - 230/400V
Puissance gaz	21 kW
Puissance électrique	0,5 kW