

Bacs de stockage

129 à 478 kg



Caractéristiques

- Palette pour la glace incorporée
- Traitement anti-microbien MICROBAN afin de garantir une hygiène optimale
- Isolation en polyuréthane à haute densité
- Finition intérieur en polyéthylène, pour la maximale compatibilité avec les aliments et pour un nettoyage plus facile
- Construction résistante aux rayures, qui peuvent être créées en récupérant la glace
- Finition extérieur en acier avec une porte plastifiée, projetée avec la technologie «rotocast», résistante aux chocs.
- Réglage pieds de 135 mm à 185 mm
- Joint de la porte totalement amovible, qui assure une isolation très performante en réduisant la fonte de la glace
- Tuyau de vidange du bac de stockage pivotant à 360°, pour une facile connexion à tous les vidanges au sol
- Bac avec roulettes, disponible sur demande


EB105 - EB155 - EB205 - EB255 - EB305 - EB405 - EB505

Enodis


Bacs de stockage

Vues


EB 105

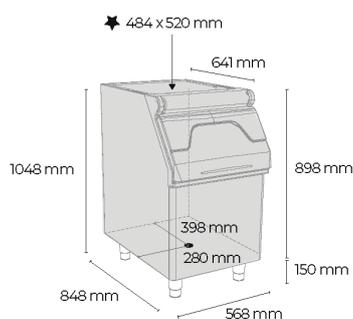


EB 155

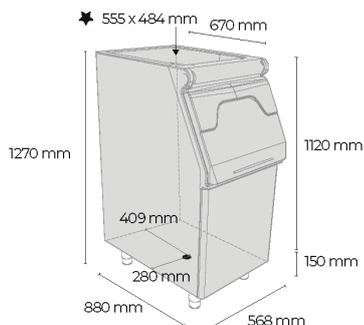


EB 205

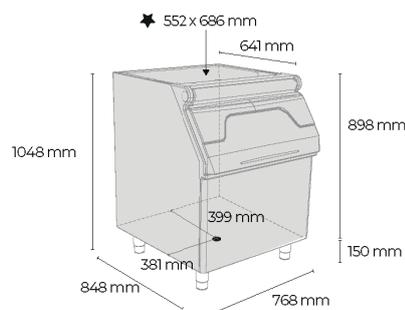


EB 255

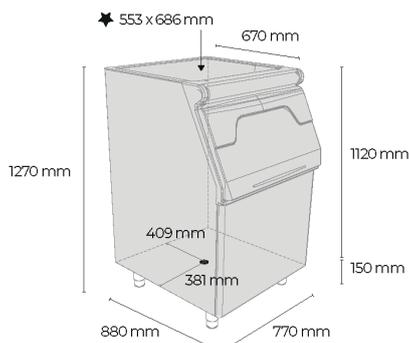


EB 305

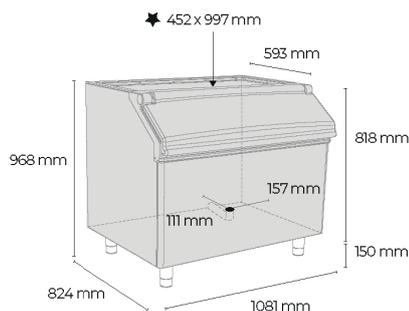

EB 405

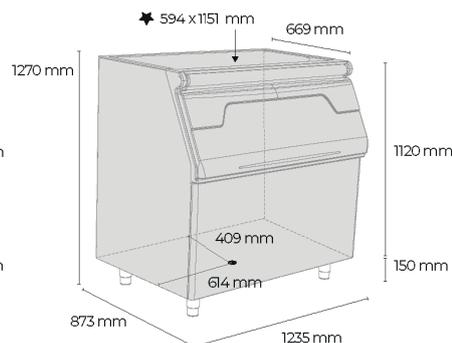

EB 505

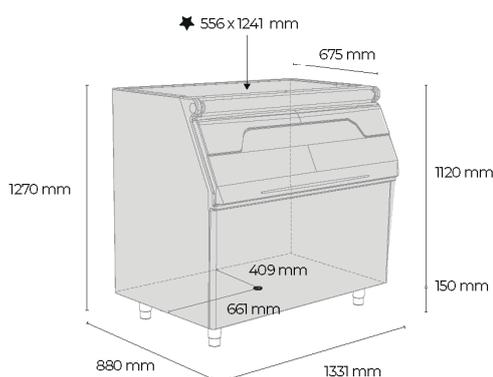

★ Zone chute de glace / Ice drop area

Mod.	Machines à glaçons Ice Machines	Adapteur Adapter
EB105	EM145 / EM195 / EG125 / EG165 / EG205 / EG305 / G-N270 F	KBC105-155
EB155	EM145 / EM195 / EG125 / EG165 / EG205 / EG305 / G-N270 F	KBC105-155 KM205-255
EB205	EM145 / EM195 / EM205 / EM305 / EM405 / EG125 / EG165 / EG205 / EG305 / EG505 / G-N 270 F / G-N 470 F	KB205-255 KF205-255
EB255	EM145 / EM195 / EM205 / EM305 / EM405 / EM505 / EG125 / EG165 / EG205 / EG305 / EG505 / G-N 270 F / G-N 470 F	KM205-255 KB205-255
EB305	EM205 / EM305 / EM405 / EM505 / EG125 / EG165 / EG205 / EG305 / EG505 / G-N 270 F / G-N 470 F	KM305 KB305
EB405	EM205 / EM305 / EM405 / EM505 / EG125 / EG165 / EG205 / EG305 / EG505 / G-N 270 F / G-N 470 F	KFM405 KFM405 KFM405
EB505	EM205 / EM305 / EM405 / EM505 / EG125 / EG165 / EG205 / EG305 / EG505 / G-N 270 F / G-N 470 F	KFM505 KFM505 KFM505

Pieds réglables 130 - 185 mm / Adjustable legs 5 2/16" - 7 4/16" Drainage de l'eau ø 20 mm / Discharge bin water diameter 12 / 16"

EB105 - EB155 - EB205 - EB255 - EB305 - EB405 - EB505

Caractéristiques

Modèles	Volume intérieur	Capacité max. de la glace	Dimensions (LPH)	Poids net	Poids brut	Données d'expédition
EB105	0,264 m ³	129 kg* - 101 kg**	568 x 848 x 1048 mm	36 kg	50 kg	620 x 885 x 1060 mm 50 kg ca.
EB155	0,340 m ³	168 kg* - 132 kg**	568 x 880 x 1270 mm	48 kg	62 kg	620 x 940 x 1310 mm 62 kg ca.
EB205	0,368 m ³	181 kg* - 141 kg**	768 x 848 x 1048 mm	43 kg	56 kg	822 x 885 x 1080 mm 56 kg ca.
EB255	0,496 m ³	243 kg* - 191 kg**	770 x 880 x 1270 mm	55 kg	70 kg	830 x 950 x 1310 mm 70 kg ca.
EB305	0,513 m ³	252 kg* - 197 kg**	1081 x 824 x 968 mm	48 kg	63 kg	1140 x 910 x 960 mm 63 kg ca.
EB405	0,830 m ³	406 kg* - 319 kg**	1235 x 873 x 1270 mm	73 kg	97 kg	1300 x 940 x 1310 mm 97 kg ca.
EB505	0,970 m ³	478 kg* - 375 kg**	1331 x 880 x 1270 mm	77 kg	100 kg	1390 x 940 x 1310 mm 100 kg ca.

* Capacité d'application calculée sur 90% du volume total en mètres cubes multiplié par 545 kg/m³ - glace en grains.

** Capacité AHRI calculée sur 80% du volume total en mètres cubes multiplié par 481 kg/m³ - glaçons pleins modulaires.